





















More information on the website
radwag.com/it/info,w1,68V

AS 120.X2 PLUS Bilancia analitica



funzioni

-  Autotest
-  Dosing
-  Percent Weighing
-  Parts counting
-  Peak hold
-  Formulation
-  Newton unit measurement
-  Statistics
-  Checkweighing
-  IR sensors
-  GLP Procedures
-  Animal weighing
-  Density determination
-  Ambient conditions monitoring
-  Replaceable unit
-  ALIBI Memory
-  Mass for titrator
-  Wi-Fi

foglio di calcolo

Metrological parameters	
Capacità massima [Max]	120 g
pesata minima	1 mg
Divisione	0,01 mg
intervallo di tara	-120 g

Metrological parameters	
Intervallo di verifica della bilancia [e]	1 mg
Ripetibilità standard [5% massimo]	0,01 mg
Ripetibilità standard [Max]	0,025 mg
Peso standard minimo (USP)	20 mg
Peso standard minimo (U = 1%, k = 2)	2 mg
Ripetibilità consentita [5% massimo]	0,02 mg
Ripetibilità consentita [Max]	0,04 mg
linearità	±0,07 mg
tempo di stabilizzazione	2 s
Calibrazione	internal (automatic)
Classe OIML	I
Physical parameters	
Levelling system	manual
display	5" graphic colour touchscreen
Delivery components	Balance, weighing pan, weighing pan shield, centring ring, bottom cover, power supply, fabric dust cover .
dimensioni della camera di pesata	190×190×222 mm
Dimensioni del piatto di pesata	ø90 + ø85 (option) mm
Packaging dimensions	495×400×515 mm
Peso netto	7,3 kg
Peso lordo	9,3 kg
punteggio IP	IP 43
Features of use	
Capacità del database	7
Operazione senza comandi diretti	2 IR Sensors
Communication interface	
interfaccia	RS232 ¹ , 2×USB-A (interchangeable), USB-B, Wi-Fi, Ethernet
Electrical parameters	
Alimentatore	100 ÷ 240 V AC 50/60 Hz
Massimo assorbimento elettrico	4 W
Environmental conditions	
temperatura di lavoro	+10 ÷ +40 °C
Umidità atmosferica	40% ÷ 80%

* Wi-Fi® is a registered trademark of Wi-Fi® Alliance.



Accessori

Stampanti di ricevuta
Tavoli antivibranti in marmo

supporti per provette e filtri
stazione di lavoro per calibrazione pipette

supporti per beute da laboratorio
 lettore di codici a barre
 Cavo di alimentazione con spina per accendisigari
 KIT determinazione della densità
 Alimentatore
 cavo USB (connessione bilance - stampanti)
 tavolo di pesata professionale



Display
 capottina protettiva per bilance
 ionizzatore anti statico
 Cavo seriale RS 232, RS 485
 Under-Pan Weighing Rack
 Cavo seriale RS 232 (connessione bilance - Stampanti EPSON)

software



RAD-KEY
 RADWAG Connect
 R-LAB
 Sistema E2R

Driver LabVIEW
 Lettore memoria ALIBI
 Studio di sviluppo RADWAG
 Codice a barre R

Device dimensions

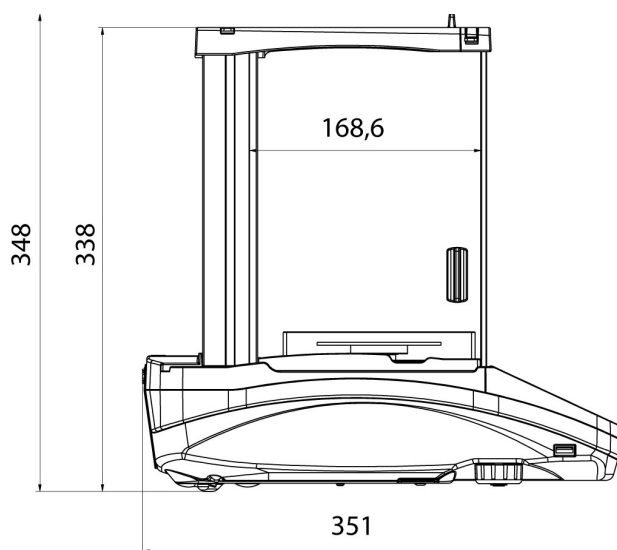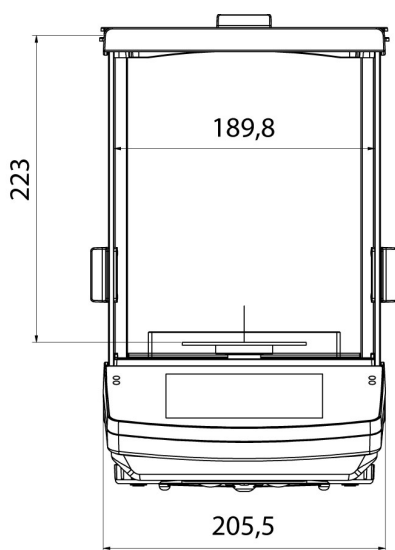

AS X2 PLUS, d = 0.01 mg

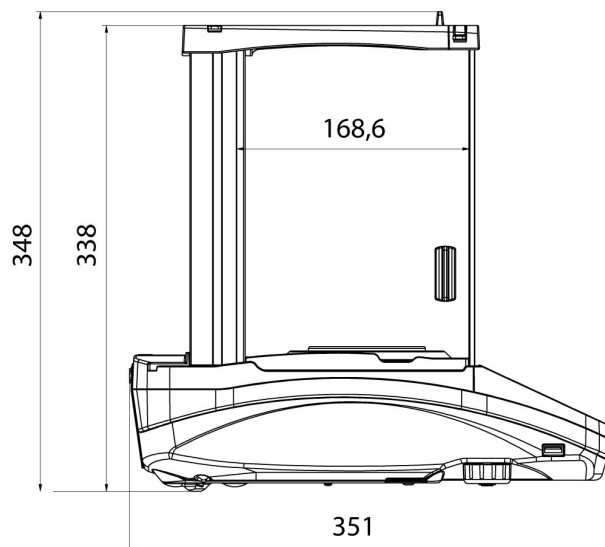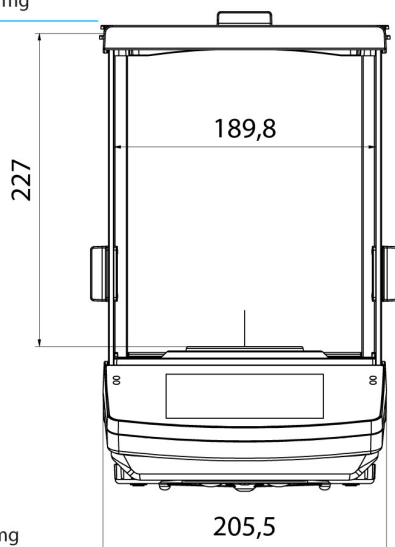

AS X2 PLUS, d = 0.1 mg